



ELEKTRISCHE WARMWATER DOORSTROOMTOESTELLEN

GEBRUIKT
ALLEEN
ENERGIE BIJ
VRAAG NAAR
WARMWATER

Direct & onbeperkt
warmwater



ELWA ontwerpt, produceert en levert energiebesparende producten en oplossingen.

Water verwarmen is vaak 25% van het energiegebruik in woningen. Daarom is het installeren van een warmwatervoorziening die efficiënt omgaat met energie belangrijk. Op langer termijn bespaart dit veel geld. De missie van ELWA is om oplossingen te bieden die energie en water besparen.


De Elwa warmwatertoestellen zijn van hoogwaardige kwaliteit in een strak design. De Elwa Hotruns worden al >30 jaar door Elwa vervaardigd.

Elk warmwatertoestel wordt individueel op kwaliteit getest om ervoor te zorgen dat u onmiddellijk en constant warmwater hebt.

Onbeperkt
warmwater
met bijna
100% rendement!

Zodra er vraag is naar warmwater wordt het koud water onmiddellijk verwarmd.

De elementen in de warmtewisselaar worden direct van stroom voorzien zodra er vraag naar warmwater is.

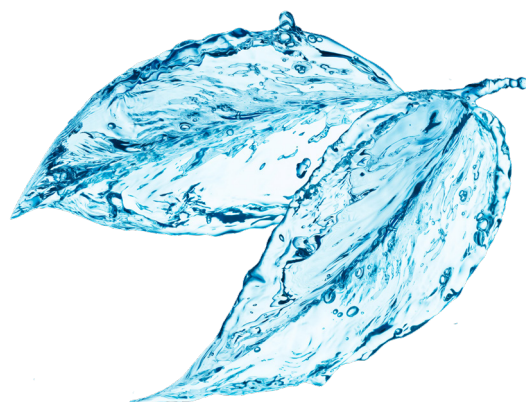

Duurzame volledig elektrische
warmwater doorstroomtoestellen

LAAG ENERGIEVERBRUIK HOGE PRESTATIES

De voordelen van de ELWA Hotrun-X elektrische warmwater doorstroomtoestellen:

- Variabele voedingsbronkeuze (kW) voor elke situatie
- Een-, twee- en drie fase opties
- Programmeerbare temperatuurbegrenzer
- Digitale temperatuur instelling voor de gebruiker
- Tiptoets bedieningspaneel & digitale display
- LoRa internet communicatie voor diagnose en service op afstand
- Legionella thermische desinfectie
- De meest efficiënte manier om direct onbeperkt warmwater te genereren
- Energiezuinig doordat er alleen energie gebruikt wordt als er vraag naar warmwater is
- Overal te plaatsen door compact formaat
- Zowel boven als onder te installeren
- Zeer stille werking
- Volledig elektrisch, geen rookgasafvoer en geen gasaansluiting nodig
- 2 jaar garantie met de optie om extra jaren garantie en service aan te schaffen
- Te combineren met elke mengkraan


De X-serie heeft bewaking op afstand, wat betekent dat als er een storing is, het toestel de diagnose rechtstreeks naar een servicecentrum kan verzenden. Vanaf hier kan men eenvoudig het probleem analyseren en de oplossing bieden. Hiermee kunnen we ook het energieverbruik per gebruiker berekenen. Bespaart tijd (van een servicemonteur) en geld (tijd = geld)!



Geniet van deze voordelen met de optie om meer jaren service en garantie aan te schaffen bij aankoop.

Hotrun X6

Ideaal voor het gebruik van Wasbak of Kitchenette


Vermogen (kWatt) Instelbaar door de installateur	2.3	3.6	4.6	6.0	
Spanning	Aan te sluiten op een 1-fase aparte eindgroep vanaf de zekeringenkast				
Afmetingen	31,5 x 20,4 x 13 cm				
Voltage	1-fase 230 V				
Stroom/zekeringwaarde	12 / 16 / 20 / 25 Amp				
Isolatieklasse	IP24				
Water aansluitingen	1/2" BSP				
Gewicht	3 kg				
Capaciteit (bij een Δ T temperatuursverhoging van 25°C)	2.3kW	Doorstroom/tapsnelheid = 1.5 L/min			
	3.6kW	Doorstroom/tapsnelheid = 1.9 L/min			
	4.6kW	Doorstroom/tapsnelheid = 2.4 L/min			
	6.0kW	Doorstroom/tapsnelheid = 3.0 L/min			
Werkdruk	Max 20 Bar				

Hotrun X11

Ideaal voor het gebruik van Keuken of Douche

Vermogen (kWatt) Instelbaar door de installateur	6.0	7.6	9.6	11
Spanning	Aan te sluiten op een 2-fasen aparte eindgroep vanaf de zekeringenkast			
Afmetingen	31,5 x 20,4 x 13 cm			
Voltage	2-fasen 230 V			
Stroom/zekeringwaarde	Bij aansluiting op 2-fasen voeding: 2 x : 16 / 18 / 20 / 25 Amp			
Isolatieklasse	IP24			
Water aansluitingen	1/2" BSP			
Gewicht	4 kg			
Capaciteit (bij een Δ T temperatuursverhoging van 25°C)	6.0	Doorstroom/tapsnelheid = 3.0 L/min		
	7.6	Doorstroom/tapsnelheid = 4.0 L/min		
	9.6	Doorstroom/tapsnelheid = 5.0 L/min		
	11	Doorstroom/tapsnelheid = 5.6 L/min		
Werkdruk	Max 20 BAR			





Hotrun X24

Het kan tegelijkertijd handwastafels, douches, kapperswastafels en keukenspoelbakken voorzien van warmwater

Vermogen (kWatt) Instelbaar door de installateur	12	18	24	
Spanning	Aan te sluiten op een 3-fasen aparte eindgroep vanaf de zekeringenkast			
Afmetingen	48 x 24,3 x 12 cm			
Voltage	3-fasen 400 V			
Stroom/zekeringwaarde	16, 25 of 40 Amp			
Isolatieklasse	IP24			
Water aansluitingen	1/2" BSP			
Gewicht	6 kg			
Capaciteit (bij een Δ T temperatuursverhoging van 25°C)	12 kW	Doorstroom/tapsnelheid = 7.5 L/min		
	18kW	Doorstroom/tapsnelheid = 11.4 L/min		
	24kW	Doorstroom/tapsnelheid = 14 L/min		
Werkdruk	Max 6 BAR			

Voor meer informatie en om het meest geschikte model voor u te vinden kunt u contact met ons opnemen.

ELWA BV
Amsterdam
Nederland
Tel. +31 (0)20 436 1224
sales@elwa.nl
www.elwa.nl

ELWA Pty Ltd
Adelaide
Australia
Phone +61 (0)8 8377 6666
sales@elwa.com.au
www.elwa.com.au