



Stijlvol energie besparen onder de douche

Sanura X-tray


Bespaar zorgeloos met de X-tray: dé warmte-terugwin-douche waarmee Je tot 40% energie bespaart. Bouw de X-tray eenvoudig in tijdens een badkamerrenovatie, of kies het totaalpakket voor een installatie zonder breekwerk. Duurzame techniek die naadloos aansluit op jouw badkamer.

- 💧 Rendement tot 47,8% 
- 💧 Veilig en gebruiksvriendelijk
- 💧 Te installeren zonder breekwerk
- 💧 In verschillende kleuren en materialen
- 💧 Duurzaam geproduceerd in Nederland



Hoe werkt het en wat levert het op?

De X-tray is een douche-wtw: een warmte-terugwin-systeem dat warmte uit je gebruikte douchewater haalt en hiermee het koude aanvoerwater voorverwarmt. Zo bespaar je elke douchebeurt tot wel 40% op je energieverbruik, zonder dat je er iets van merkt. Dat zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, maar verkleint ook de uitstoot van CO₂. Enkel de warmte wordt hergebruikt, je doucht dus nog steeds met schoon water.

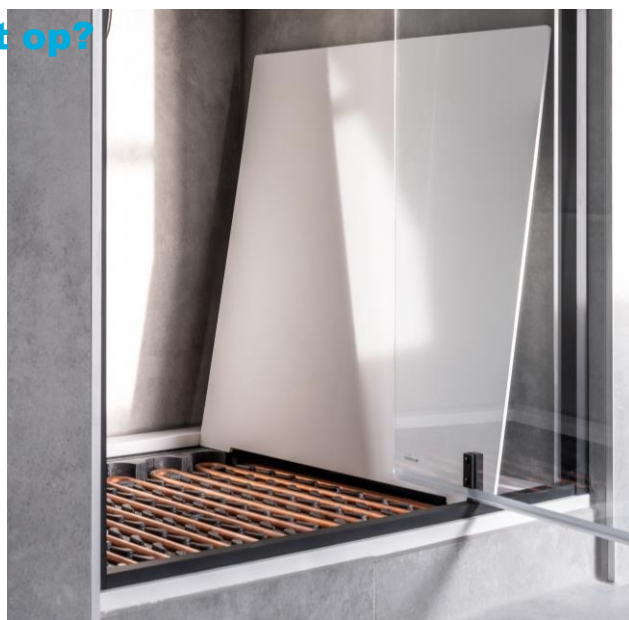


- Een gemiddeld gezin kan jaarlijks tot honderden euro's besparen op de energierekening*
- De grotere beschikbaarheid van warm water verhoogt het douchecomfort of maakt plaatsing van een kleinere ketel/boiler mogelijk
- De X-tray is opgenomen in de BCRG database en telt mee bij het (her)bepalen van het energielabel van je woning/gebouw.

*Rekenvoorbeeld:

Een vier-persoons huishouden verbruikt ca. 200 l drinkwater per dag voor douchen. Om dit drinkwater te verwarmen is jaarlijks ca. 8,3GJ energie nodig. Het gebruik van de Sanura Flatemate levert een jaarlijkse energiebesparing op van ca. 30%. Dat is 2,5GJ. Afhankelijk van verwarming leidt dit tot de volgende besparingen:

	Energieprijs	Kostenbesparing	CO ₂ reductie
Gasketel	1,40 €/m ³	140,- €/jaar	185 kgCO ₂ /jaar
Elektrische boiler:	0,30 €/kWh	205,- €/jaar	(afhankelijk van de energiebron)

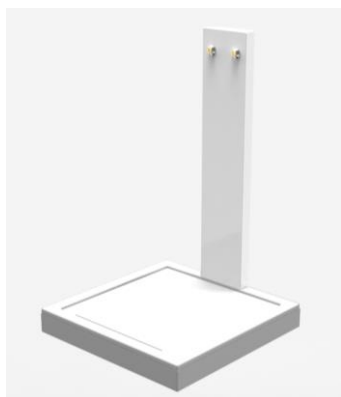


X-tray totaalpakket

Met dit Pakket sluit je de X-tray aan op de bestaande kraanaansluitingen in de muur en op de afvoer in de vloer. De X-tray komt hiermee op een totale opstaphoogte van 12,5 tot 20 cm boven de badkamervloer (verstelbaar). De meegeleverde aansluitslangen worden netjes weggewerkt achter de koof. Kies dit pakket voor een eenvoudige en snelle installatie zonder breekwerk.

X-tray opbouwpakket

Met dit pakket sluit je de X-tray aan op de bestaande afvoer in de vloer. De X-tray komt hiermee op een totale opstaphoogte van 12,5 tot 20 cm boven de badkamervloer (verstelbaar). Om de X-tray aan te sluiten op de douchekraan dient het leidingwerk in de muur aangepast te worden. Kies voor dit pakket wanneer je van plan bent je tegelwerk te vervangen, en liever geen koof wilt toepassen.

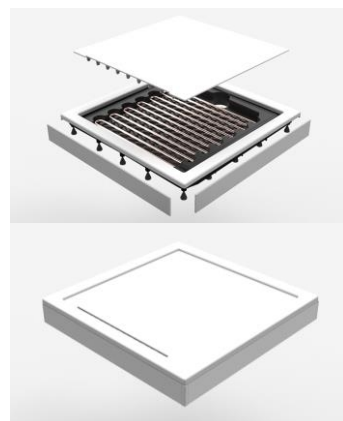


X-tray inbouwpakket

Met dit pakket plaats je de X-tray verdiept in je bestaande badkamervloer. Bij een inbouwdiepte van 10 cm steekt enkel de rand van de X-tray nog boven de vloer uit, met een opstaphoogte van 2,5 cm. Eventueel kan de X-tray volledig worden in de vloer worden verzonken met een inbouwdiepte van 12,5 cm, inclusief de meegeleverde afvoer met stankslot.


X-tray XL

Naast de standaardafmeting van 90 x 90 cm is de X-tray ook leverbaar in een XL uitvoering van 120 x 90 cm. Toepasbaar in alle pakketten.

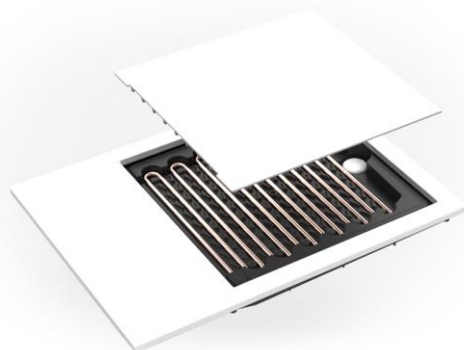

Afwerking en kleuren

De X-tray is standaard uitgevoerd in gerecycled ABS kunststof. Optioneel kan de rand worden uitgevoerd in Solid Surface: een hoogwaardig op marmer gelijkend composiet met een luxe uitstraling. Naast een mat witte basisversie is de X-tray ook verkrijgbaar in het mat zwart. Optioneel kan de bovenplaat worden voorzien van een Flexiteak toplaag. Dit PVC materiaal combineert de uitstraling van natuurlijk teakhout met de duurzaamheid en onderhoudsvoordelen van kunststof. De verschillende opties laten de X-tray aansluiten op elk badkamer design.

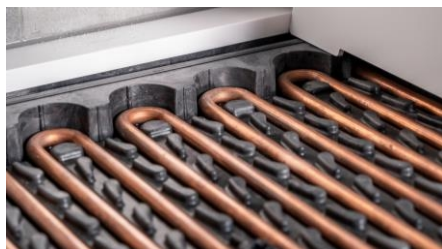

Onderhoud

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan onderhoudsgemak en hygiëne. In de meeste gevallen zal het volstaan om de X-Tray eens per week schoon te spoelen met de handdouche.

Materialen en veiligheid

De materialen zijn zorgvuldig gekozen voor onderhoudsgemak en een lange levensduur. Alle materialen die met drinkwater in contact komen voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Ook voldoet het ontwerp aan eisen m.b.t. Legionella-veiligheid en het voorkomen van contact tussen drinkwater en gebruikt douche-water. Het sta-vlak is voorzien van antislip om uitglijden te voorkomen.



Voor meer informatie:

www.horay.nl
info@horay.nl